B58 Elektrisch getrieben
Selbstansaugende Kreiselpumpe
Max. 44 m^3/h, Max. 56 m

Pumpenbeschreibung:

Typ	B58 BVGMC
Fördermenge max	44 m^3/h
Förderhöhe max	56 m
Anschluss	3" BSP
Freier Durchgang	22 mm
Laufrad	Offenes Laufrad
Elektromotor	11 kW – 2 pole
Drehzahl	2900 1/min
Spannung	400/690V 50Hz
Zusammenbau	Blockbau
Gewicht	140 kg

MERKMALE

B(E) selbstansaugende Kreiselpumpe

Die Pumpen der B-Reihe (von 1-1/2" bis 12") wurden mit Schwerpunkt auf Betriebssicherheit, Leistungsvermögen und Lebensdauer entwickelt. Die Konfiguration mit einem offenen Laufrad und einer austauschbaren Verschleißplatte erleichtert die Wartung und minimiert die Ersatzteilkosten. Alle Pumpen der B-Reihe sind mit einem Rückschlagventil im Saugstutzen ausgestattet, wodurch ein Fußventil in der Saugleitung nicht erforderlich ist. Hierdurch können die Pumpen schnell nacheinander ansaugen.

Konstruktionsmerkmale

- Einfache Konstruktion
- Großer freier Durchgang
- Verarbeitung heißer Flüssigkeiten
- Nass selbstansaugend
- Gekühlte Wellendichtung
- Längere Lebensdauer aufgrund des Designs der Pumpe

Mögliche Anwendungsbereiche

- Schifffahrt
- Industrie
- Bauwesen
- Abwasseranlagen
- Notfallpumpeneinheiten
- Bewässerung
- Landwirtschaft

Gesamtpaket entwickelt und gebaut durch BBA Pumps

- Betriebseigener Entwurf und Produktion
- Über 60-jährige Erfahrungen auf diesem Markt
- Umfangreiche firmeneigene Testeinrichtungen
- Modernes und funktionelles Entwurf
- Dauerhafte und umweltfreundliche Materialien
- Kundenspezifische Lösungen möglich

Aftersales Service & Produkt-Unterstützung

- Ein fester Lieferant für Teile und Ersatzteile sowie Zubehör
- 24-Stunden-Service-Hotline
- Spezielle Service-Abteilung im Haus
- Weltweites Vertriebsnetzwerk für Ersatzteile
- Optionaler Vor-Ort-Service weltweit
- Intensive Schulungen möglich (technisch und kaufmännisch), sowohl vor Ort als auch In-Haus

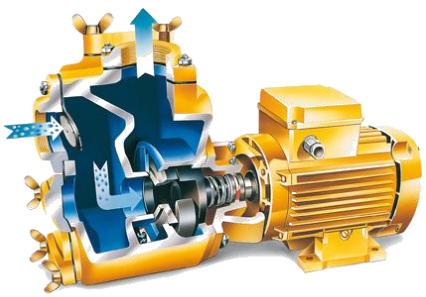

KENNLINIEN (2900 1/min)

Dauerleistung laut ISO 9906

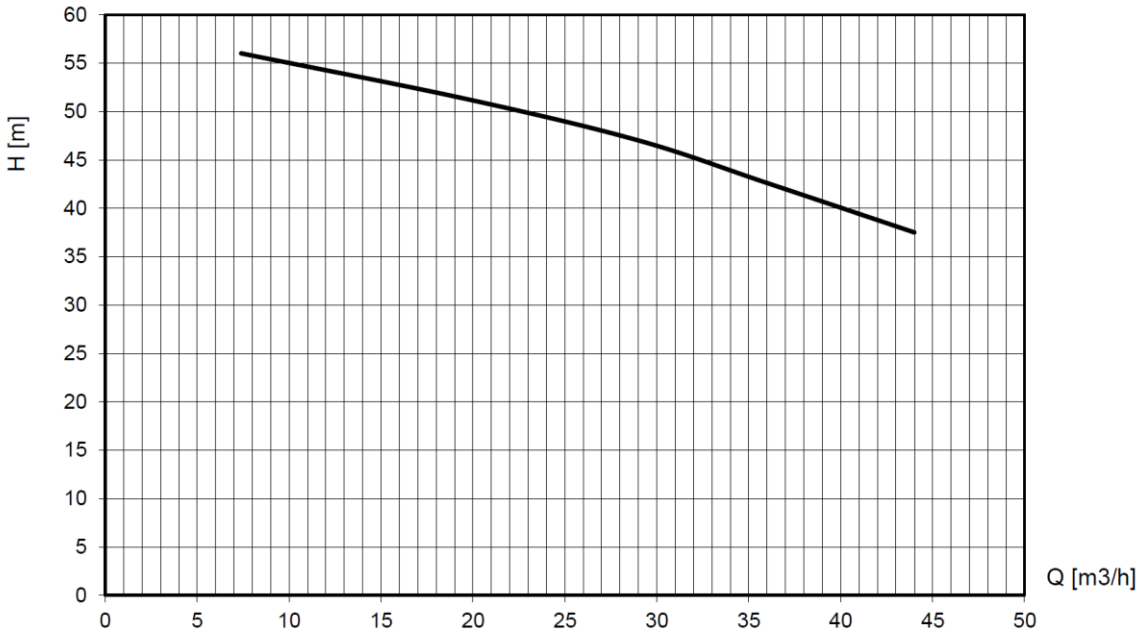

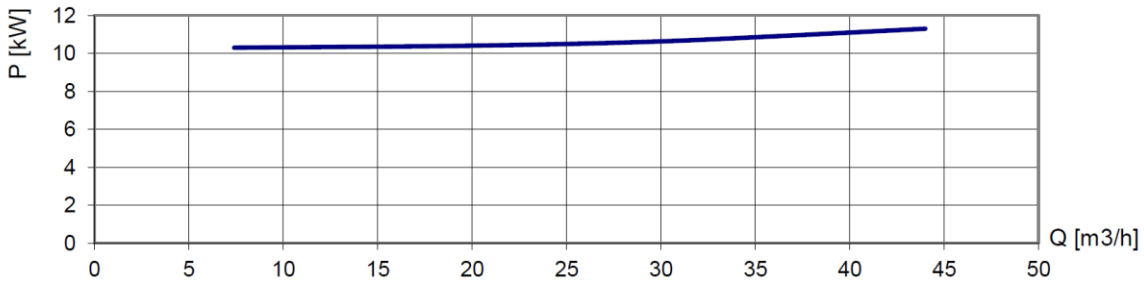

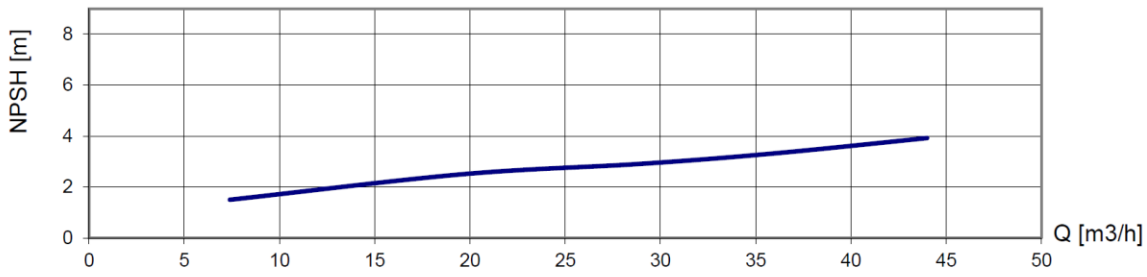

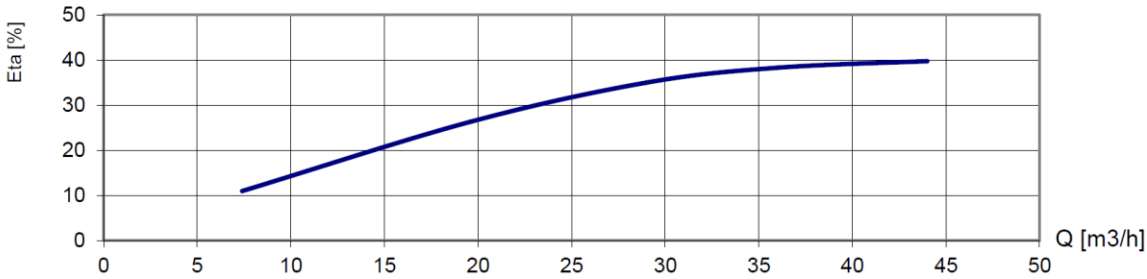

B58 Elektrisch getrieben
Selbstansaugende Kreiselpumpe
Max. 44 m³/h, Max. 56 m

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

BBA selbstansaugende Kreiselpumpe

Pumpenmodell	B58 BVGMC
Fördermenge max	44 m³/h
Förderhöhe max	56 m
Freier Durchgang	22 mm
Drehzahl max	2900 1/min
Anschluss	3" BSP

Elektromotor

Motorleistung	11 kW – 2 pole
Spannung	400/690 V
Frequenz	50 Hz
Montage	B3/B14A, IP55, ISO F
Zusammenbau	Blockbau

Materialien

Pumpengehäuse	Grauguss GG20 – 0.6020
Verschleißplatte	Grauguss GG20 – 0.6020
Laufrad	Grauguss GG20 – 0.6025
Wellendichtung	Gleitringdichtung
Gleitringdichtung	Sic / Sic / Viton
Welle	Stahl C45 – 1.1191
Dichtungen	NBR / Papier

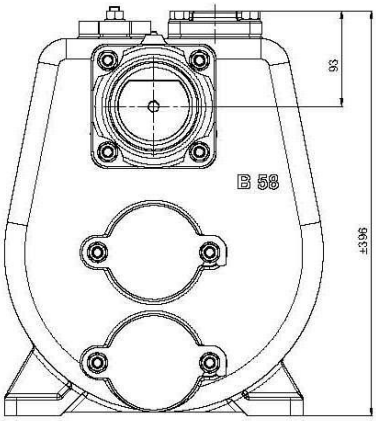

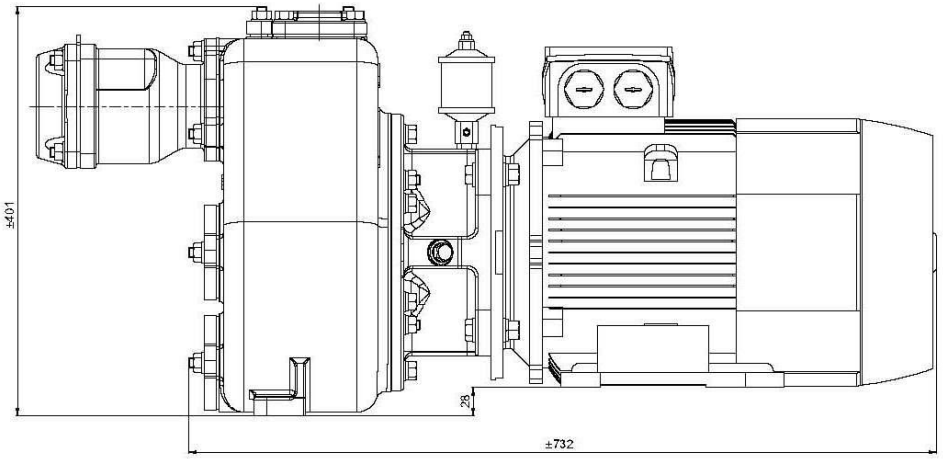

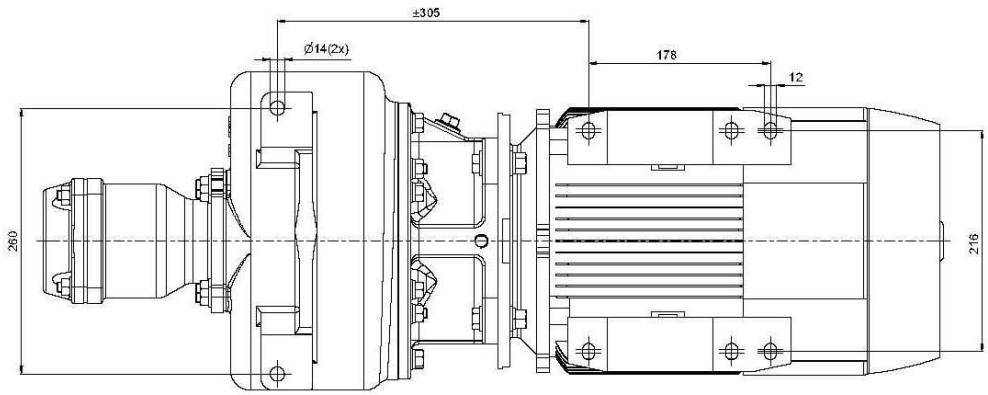

Abmessungen in mm je nach den gewählten IEC Standards.